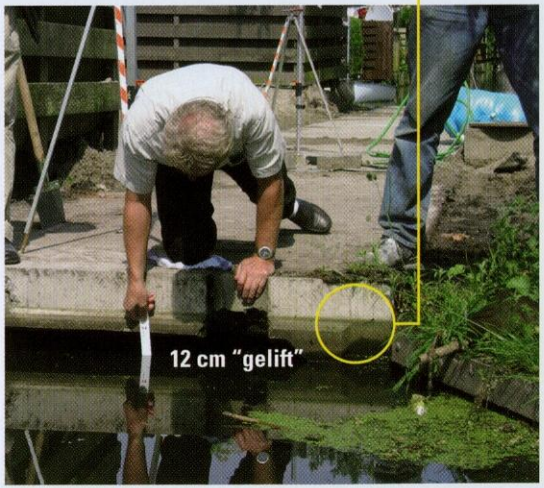

Duiker in Moordrecht

't Klinkt als een thriller, maar het is nogal praktisch eigenlijk: de ondergrond van een vierkante betonnen duiker (tunnelbuis voor water) die onder de Veenweg van Moordrecht ligt was ernstig verzakt.

Dat was extra bezwaarlijk omdat de duiker naar één zijde overhelde waardoor de doorstroming werd belemmerd en vuil de gelegenheid kreeg zich op te hopen. In opdracht van aannemer J. Bos en Zn, ook uit Moordrecht, hebben we de verzakking opgeheven.
De duiker, lengte 17 meter, diameter 1.70 meter, bleek respectievelijk 4 en 12 cm te zijn verzakt. We hebben de complete betonconstructie in twee dagen in evenwicht gebracht en toen naar het oorspronkelijke niveau teruggebracht. Plus 2 centimeter extra, voor het geval dat....

Normaal gesproken hoeven terreinen en vloeren niet voor ons te worden ontruimd, maar in dit geval is de weg voor ons opgebroken omdat we anders de grote en zware constructie moeilijk konden bereiken.

Het URETEK- 2 componentenhars doet zijn werk. Het verstevigt de ondergrond en is in staat een vierkante betonnen duiker van 17 mtr. lang en een diameter van 1,70 mtr. 12 cm te "liften".