# URETEK techniek herstelt school... in Drachten.

VLOER
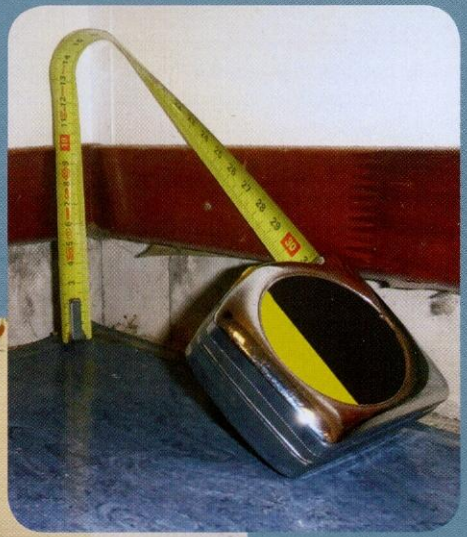
In Drachten (FR) zijn de vloeren van enkele lokalen van de OSB Sjalomschool verzakt. De verzakkingen zijn aanzienlijk, tot 60 mm. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het inklinken van het zandpakket onder de vloer. Het vermoeden is dat er tijdens de bouw onvoldoende aandacht is besteed aan de verdichting daarvan.
De toen aangebrachte plinten zijn de stille getuigen van de verzakking in de lokalen met prachtige namen als De Boekenwurm, Vissenkom en Leeuwenrots.
In overleg met coördinator Gebouwen van de Gemeente Smallingerland wordt besloten de enkelvoudig gewapende betonvloeren met behulp van de FloorLift® methode terug te brengen naar hun oude niveau. Het totaal te behandelen oppervlak is 120 m², gelijkelijk verdeeld over de drie lokalen.
Tijdens een schoolvakantie kost het onze ervaren medewerkers precies één enkele dag om het probleem de wereld uit te helpen. Opdrachtgever Gemeente Smallingerland was erg tevreden. Met name over de snelle en schone oplossing die URETEK biedt. Hoe noem je dat? Geschoold vakmanschap? Voor de scholieren is het natuurlijk jammer dat we zo weinig tijd nodig hebben. Een extra dag vrij zat er voor hen niet in.